

手动
位移台
/单轴

水平Z轴位移台 Z16

2D·3D CAD DATA

多轴/
组合
单元

特点

导轨精度一般，性价比高。

电动
位移台
/单轴



Z16-60

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

型号表示方法

Z 16 - □ □

①基本型号

②


台面尺寸

代码	规格
60	60mm x60mm

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨




配件

应用
系统

规格	
型号	Z16-60
驱动方式	螺纹丝杆
最小读数	0.5mm/圈
台面尺寸	60×60mm
行程	0~10mm
导轨	燕尾式
承重	1.5kgf(14.7N)
运动精度(直线度)	30 μ m
平行度	-
运动平行度	-
自重	0.35kg
材质-表面处理	铝-黑色阳极氧化处理

外形尺寸图

■ Z16-60

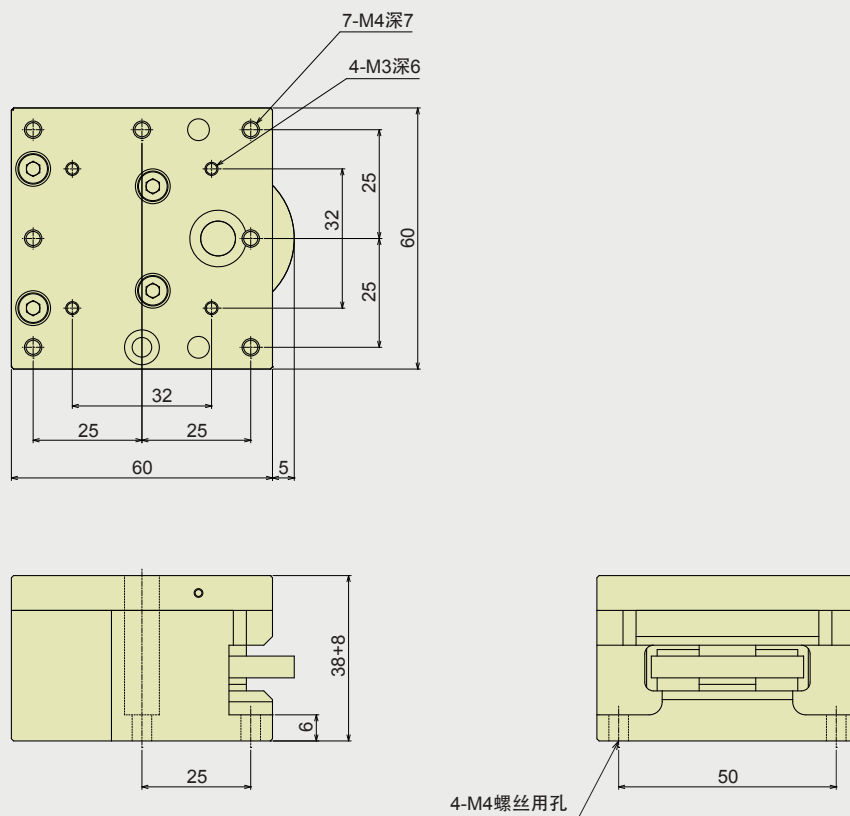

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统