

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴

X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨


燕尾式
导轨

配件


应用
系统

X Y轴位移台 A24-40


2D·3D CAD DATA



A24-40C



A24-40R



A24-40L

型式表示方法

A 24-40 □

①基本型式

②

●微分头位置


代码	位置
C	中央
R	右
L	左

A24-40C	A24-40R	A24-40L
微分头：中央	微分头：右	微分头：左


规格				
型号		A24-40C	A24-40R	A24-40L
驱动方式		微分头		
驱动位置		中心	右侧	左侧
最小读数		10μm/刻度		
工作台面		40×40mm		
行程		±6.5mm		
导轨		十字交叉滚柱导轨		
承重		2kgf(29.4N)		
移动精度	直线度	3μm		
	上下摆动	40"		
	左右摆动	20"		
平行度		50μm		
运动的平行度		20μm		
自重		0.3kg		
材质—表面处理		铝—黑色阳极氧化处理		

外形尺寸图


A24-40C

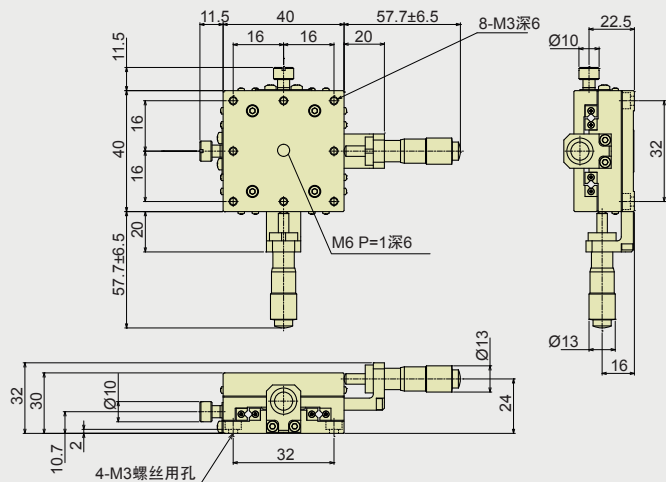

A24-40L

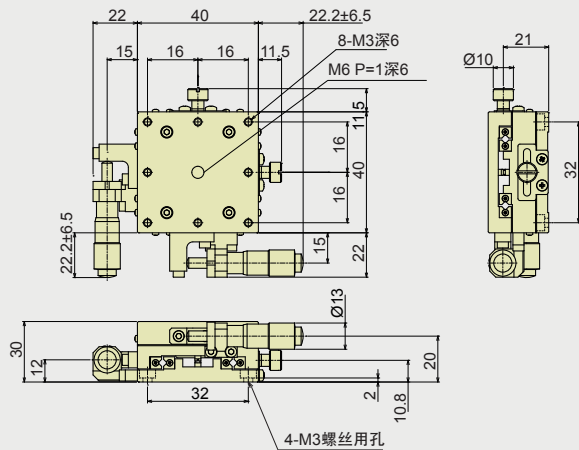

A24-40R

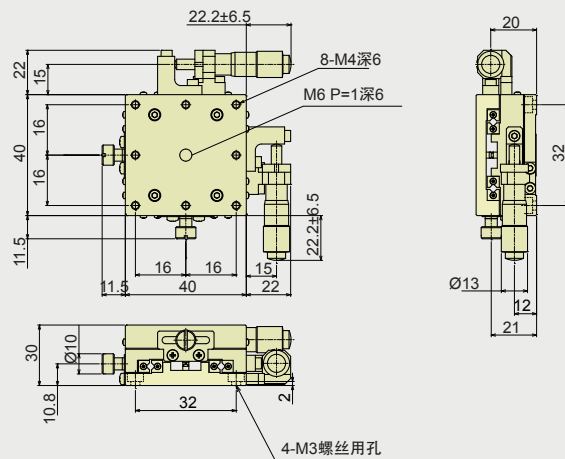

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统