

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件


应用
系统

X轴燕尾式位移台 DN11

特点

运行速度快，适合精度要求不高，快速移动。

2D·3D CAD DATA

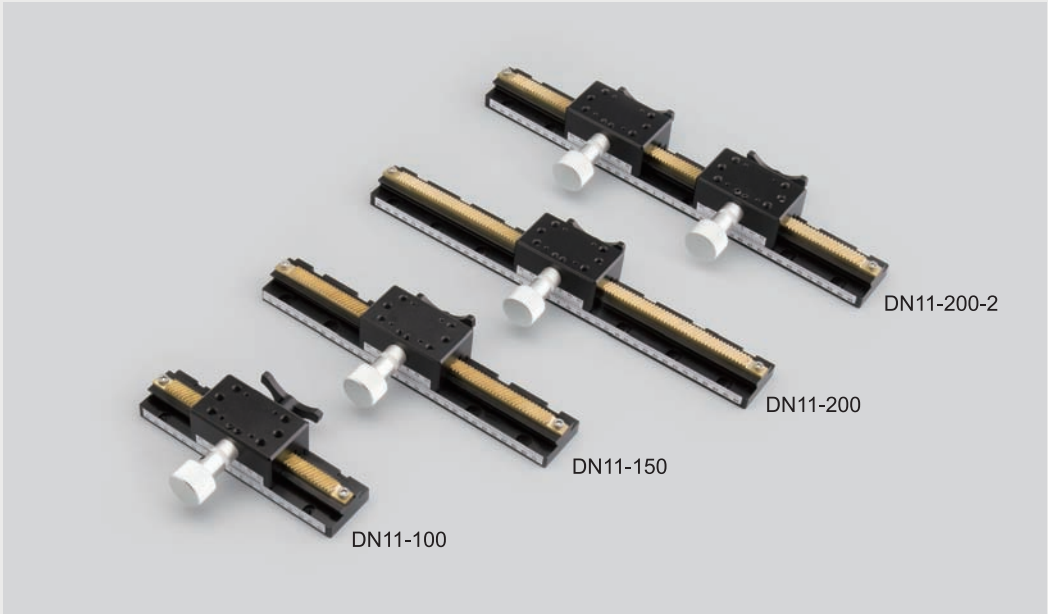

型号表示方法

DN11-□

①基本型号

②

工作台面尺寸


代码	台面尺寸
100	100mm×100mm
150	150mm×150mm
200	200mm×200mm

DN11-100	DN11-150	DN11-200	DN11-200-2
手柄：中央 锁紧装置：右	手柄：侧面	手柄：中央 锁紧装置：右	手柄：侧面


规格				
型号	DN11-100	DN11-150	DN11-200	DN11-200-2
驱动方式	齿轮，齿条			
操作位置	中心			
工作台面	25×42mm			
行程	±40mm	±65mm	±90mm	±69mm
移动导轨	燕尾式导轨			
承重	平行：3kgf(29.4N) 垂直：1.5kgf(14.7N)			
移动精度(直线度)	30μm			
自重	0.1kg	0.15kg	0.2kg	0.3kg
材质-表面处理	铝-黑色阳极氧化处理			

外形尺寸图


■ DN11-100

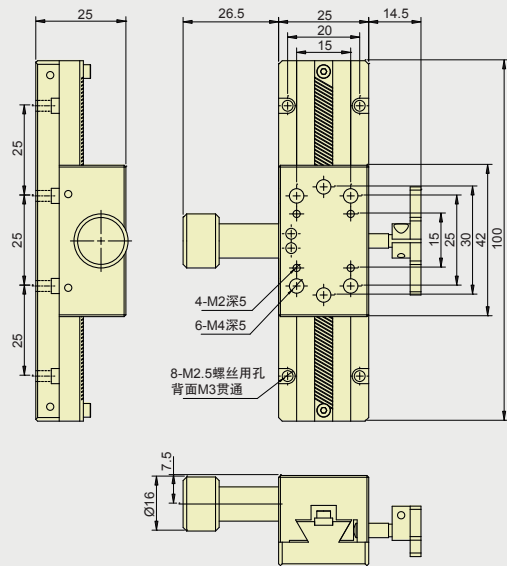


■ DN11-150

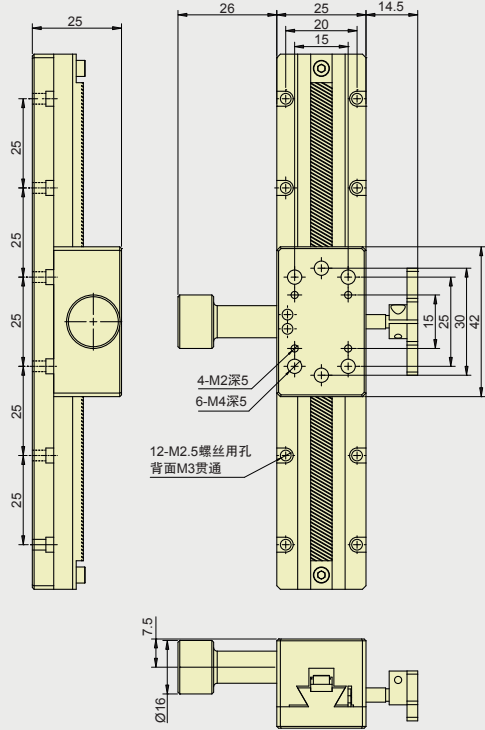

■ DN11-200

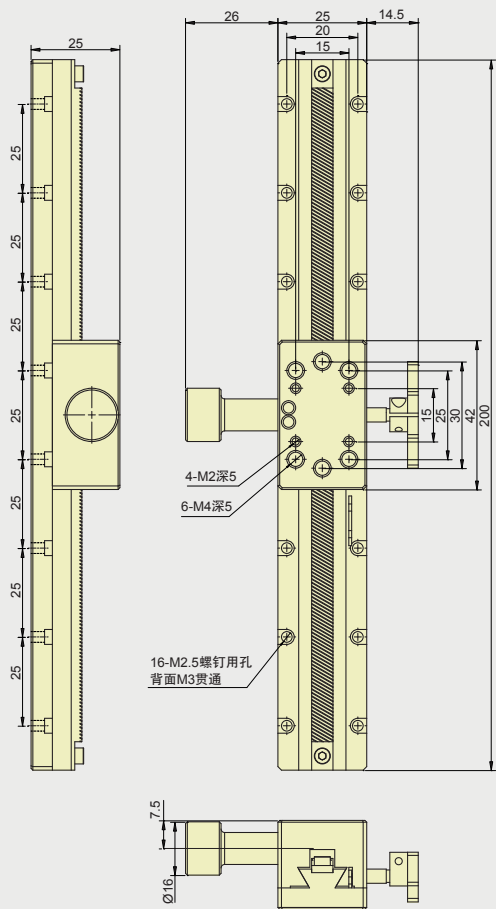

■ DN11-200-2

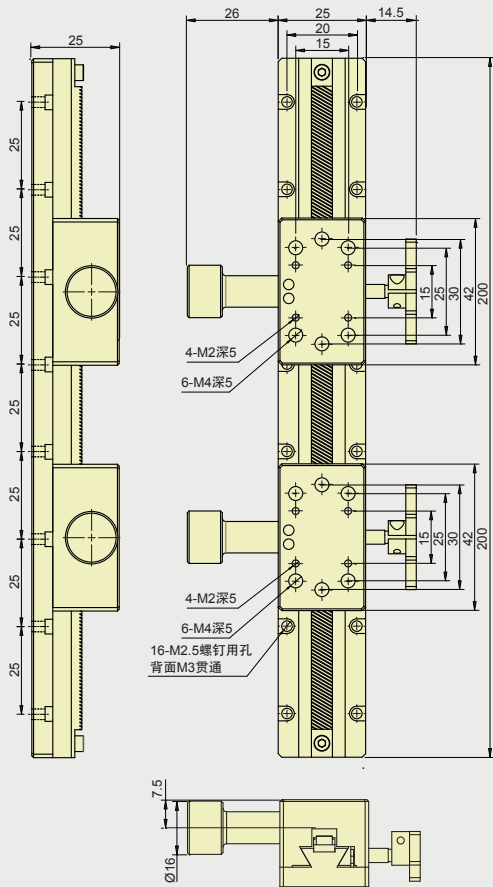

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

XY

XYZ

水平Z轴

XYZ

XYθ

XYZθ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统