

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统

旋转平台 R11


- 特点
- 双轴承设计，承重大，转动平滑。

2D·3D CAD DATA




旋转台使用方法

- ①：②锁紧钮处于非锁紧状态时，上面的台面可以做360度旋转。
- ②：微分头是用来做精密微调的，当锁紧钮②锁紧时，上板会一同转动。
- ③：微分头，进行微调。
- ④：锁紧螺丝。

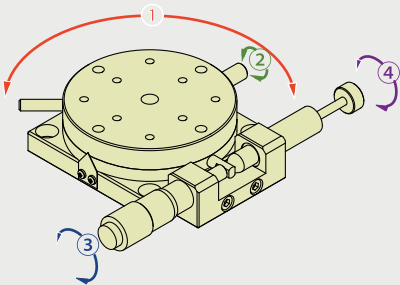


可变更微分头位置（左右方向）

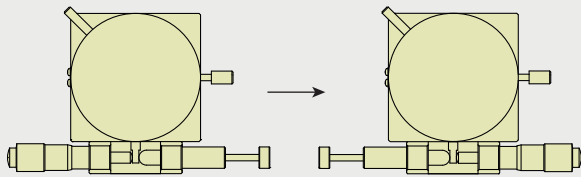


规格					
型号	R11-40R	R11-60R	R11-80R	R11-100R	R11-125R
台面尺寸	φ38	φ60	φ80	φ100	φ125
最小读数	1'26"/圈	1'55"/圈	1'45"/圈	1'34"/圈	1'32"/圈
行程	粗调 360° 微调 ±5°				
导轨	双轴承				
承重	1kgf(9.8N)	3kgf(29.4N)	4kgf(39.2N)	5kgf(49N)	5kgf(49N)
平行度	20μm				
偏心量	50μm				
自重	0.09kg	0.28kg	0.48kg	0.68kg	0.85kg
材质-表面处理	铝-黑色阳极氧化处理				


■ R11-40R

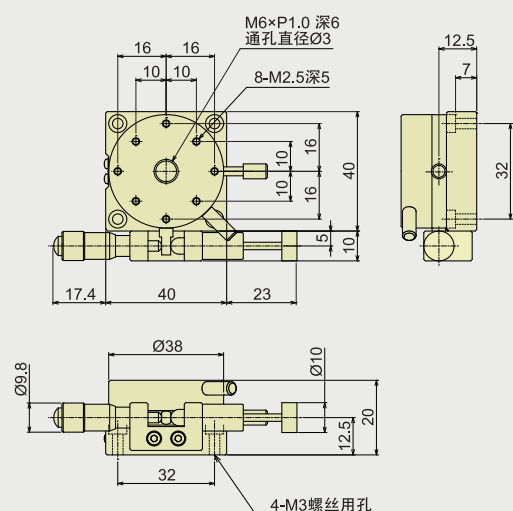


■ R11-60R

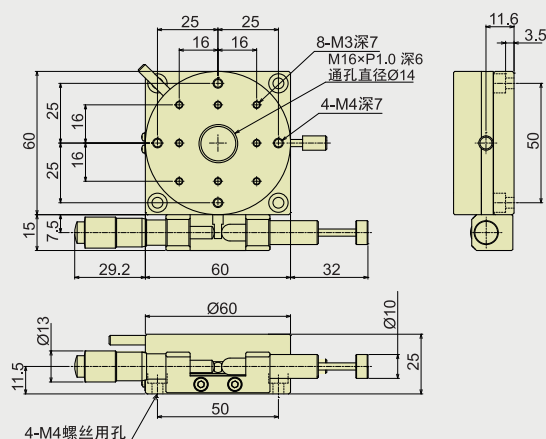


■ R11-80R

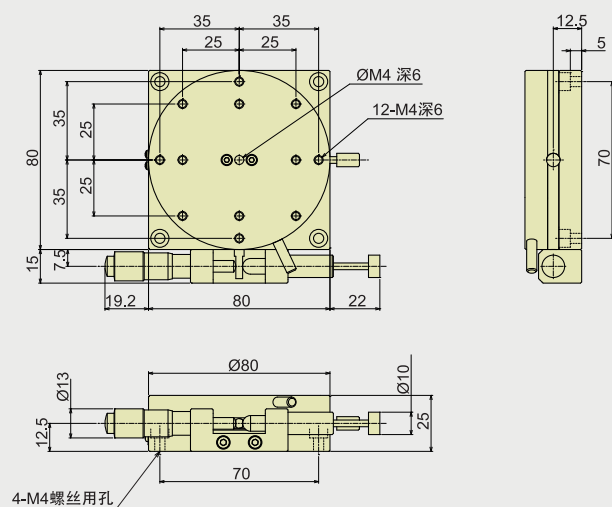

■ R11-100R

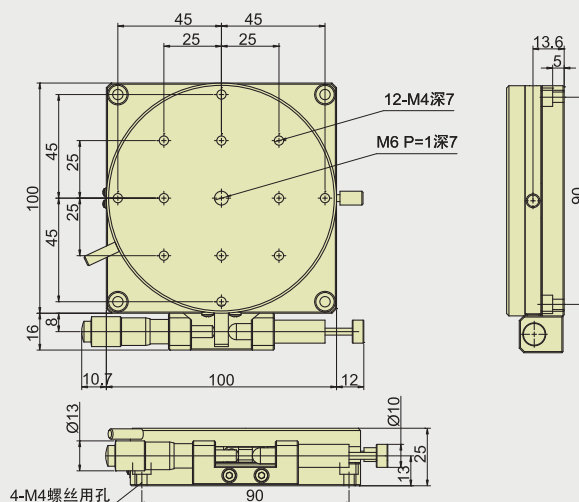

■ R11-125R

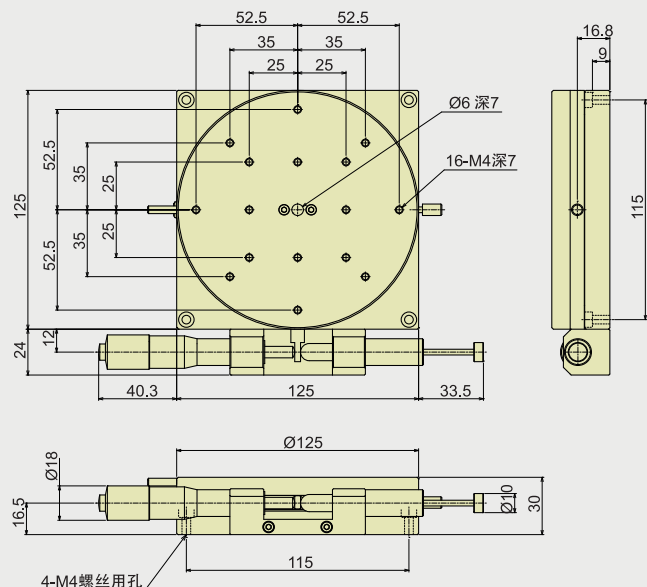

5-2