

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统

旋转平台 R13


- 特点
- 承重大，转动平滑。

2D·3D CAD DATA



■ 旋转台使用方法


- ①：上面的台面可以做360度旋转。
- ②：锁紧螺丝。

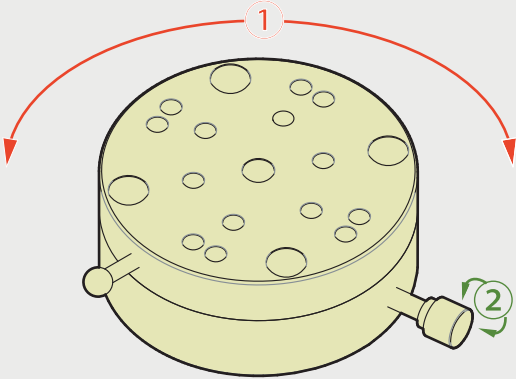


规格					
型号	R13-25	R13-40	R13-60	R13-85	R13-110
台面尺寸	φ25	φ40	φ60	φ85	φ110
最小读数	5°	2°	1°	0.1°	0.1°
行程	粗调 360°				
导轨	轴承				
承重	3kgf(29.4N)	5kgf(49N)	7kgf(68.6N)	4kgf(39.2N)	5kgf(49N)
平行度	20μm				
偏心量	50μm				
自重	0.02kg	0.06kg	0.20kg	0.48kg	0.75kg
材质-表面处理	铝-黑色阳极氧化处理				

外形尺寸图


R13-25




R13-40

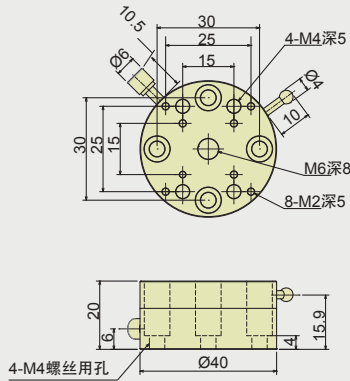


R13-60

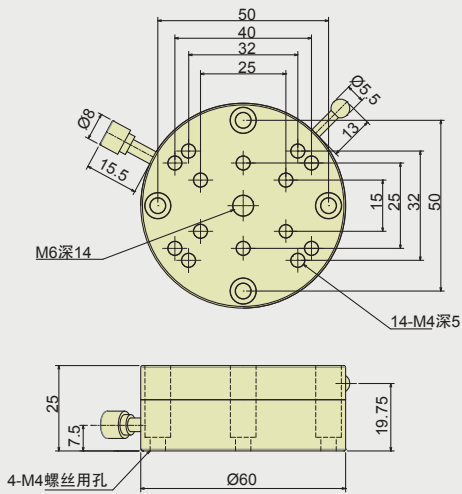

R13-85

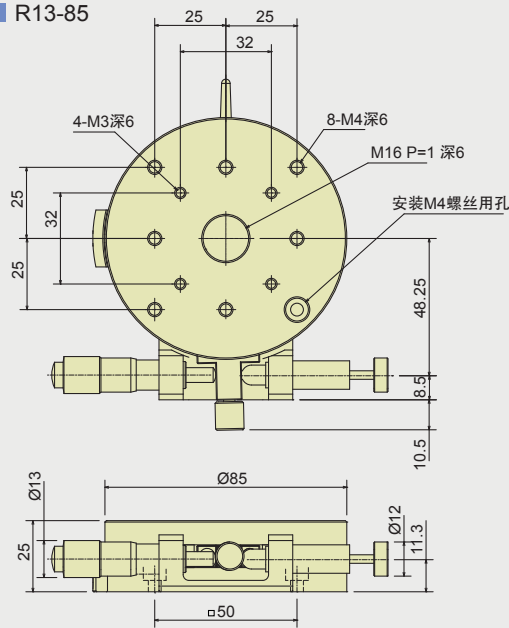

R13-110

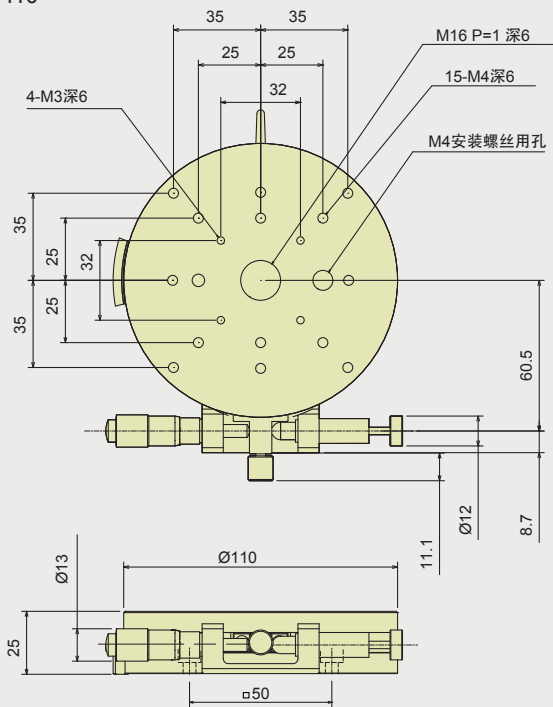

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统