

手动
位移台
/单轴

XY轴位移台 A23-60

2D·3D CAD DATA

多轴/
组合
单元

特点

一体化设计，厚度薄。
 适合于对精度要求不高的应用。

电动
位移台
/单轴



A23-60C



A23-60R



A23-60L

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

XY

型号表示方法

A 23 - 6 0 □
 ①基本型号 ②

微分头位置

代码	规格
C	中心
R	右
L	左

XYZ

水平Z轴
XYZ

XYθ

XYZθ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件


应用
系统

A23-60C	A23-60R	A23-60L
微分头：中央	微分头：右	微分头：左


规格		A23-60C	A23-60R	A23-60L
型号		A23-60C	A23-60R	A23-60L
驱动方式		微分头		
操作位置		中心	右侧	左侧
最小读数		10μm/刻度		
台面尺寸		60×60mm		
行程		±6.5mm		
导轨		直线滚珠导轨		
承重		3kgf(29.4N)		
移动精度	直线度	30μm		
	上下摆动	80"		
	左右摆动	40"		
平行度		80μm		
运动平行度		50μm		
自重		0.35kg		
材质-表面处理		铝-黑色阳极氧化处理		

外形尺寸图


A23-60C

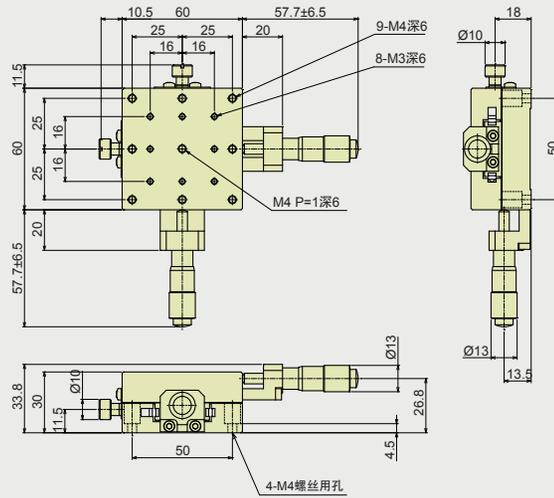

A23-60L

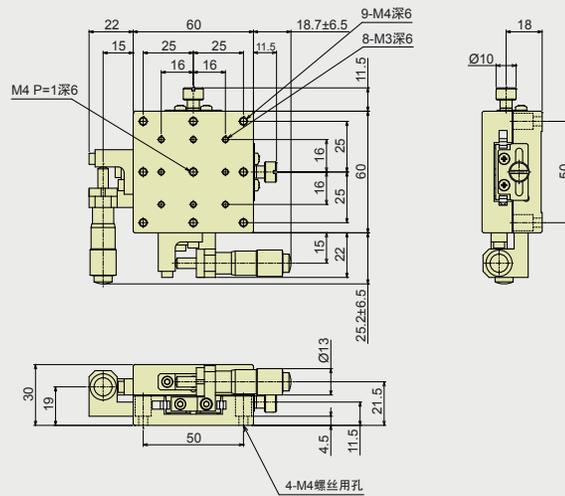

A23-60R

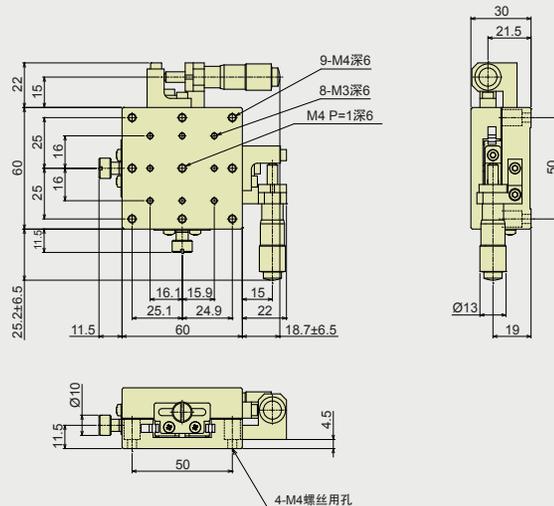

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统