

手动
位移台
/单轴

X Y 轴位移台 A 23-80


2D·3D CAD DATA

多轴/
组合
单元

特点

一体化设计，厚度薄。
 适合于对精度要求不高的应用。

电动
位移台
/单轴

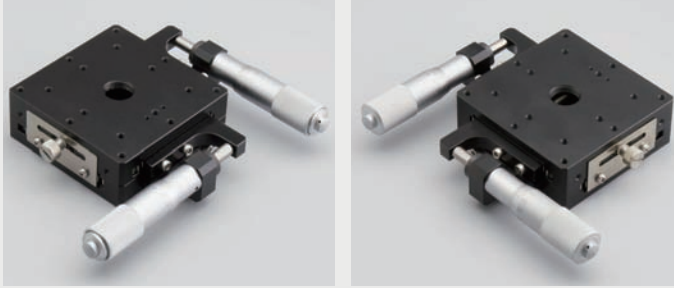

A23-80R

A23-80L

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

型号表示方法

A 23 - 80 □

①基本型号 ②

微分头位置

代码	规格
R	右
L	左

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元


交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统

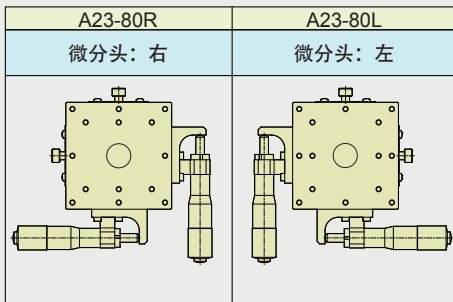

规格		A23-80R		A23-80L	
型号		A23-80R		A23-80L	
驱动方式		微分头			
操作位置		右侧		左侧	
最小读数		10μm/刻度			
台面尺寸		80×80mm			
行程		±12.5mm			
导轨		直线滚珠导轨			
承重		4kgf(39.2N)			
移动精度	直线度	30μm			
	上下摆动	80"			
	左右摆动	40"			
平行度		80μm			
运动平行度		50μm			
自重		0.65kg			
材质-表面处理		铝-黑色阳极氧化处理			

