

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨


燕尾式
导轨

配件

应用
系统

X Y轴位移台 A24-60


2D·3D CAD DATA



A24-60C



A24-60R



A24-60L

型式表示方法


A 24-60 □

①基本型式

②

●微分头位置

代码	位置
C	中央
R	右
L	左

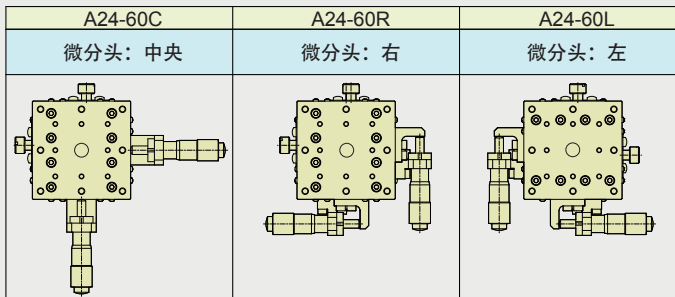

规格		A24-60C	A24-60R	A24-60L
型号		A24-60C	A24-60R	A24-60L
驱动方式			微分头	
驱动位置		中心	右侧	左侧
最小读数			10 μ m/刻度	
工作台面			60 \times 60mm	
行程			\pm 6.5mm	
导轨			十字交叉滚柱导轨	
承重			3kgf(29.4N)	
移动精度	直线度		3 μ m	
	上下摆动		40"	
	左右摆动		20"	
平行度			50 μ m	
运动的平行度			20 μ m	
自重			0.4kg	
材质-表面处理			铝-黑色阳极氧化处理	

