

手动位移台/单轴

多轴/组合单元

电动位移台/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚柱导轨

直线滚珠导轨

燕尾式导轨

配件

应用系统

X Y轴位移台 A24-601


2D·3D CAD DATA



A24-601C



A24-601R



A24-601L

型式表示方法


A 24-601 □

①基本型式

②

●微分头位置


代码	位置
C	中央
R	右
L	左

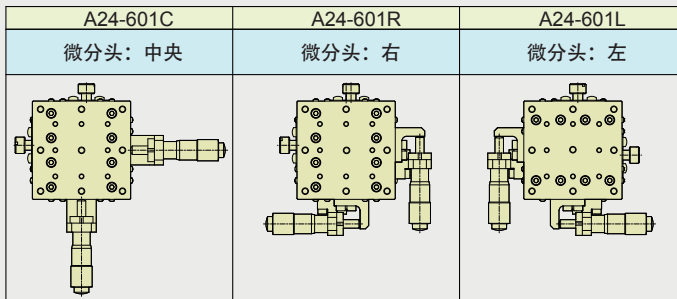


规格		A24-601C	A24-601R	A24-601L
型号		A24-601C	A24-601R	A24-601L
驱动方式		微分头		
驱动位置		中心	右侧	左侧
最小读数		10 μ m/刻度		
工作台面		60 \times 60mm		
行程		\pm 6.5mm		
导轨		十字交叉滚柱导轨		
承重		3kgf(29.4N)		
移动精度	直线度	3 μ m		
	上下摆动	40"		
	左右摆动	20"		
平行度		50 μ m		
运动的平行度		20 μ m		
自重		0.4kg		
材质-表面处理		铝-黑色阳极氧化处理		

外形尺寸图


A24-601C

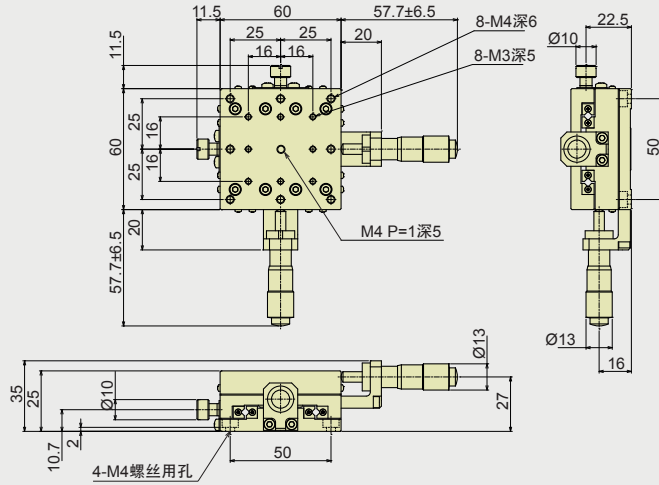

A24-601L

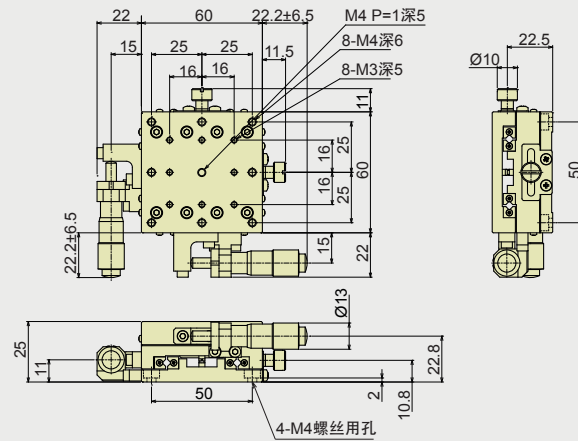

A24-601R

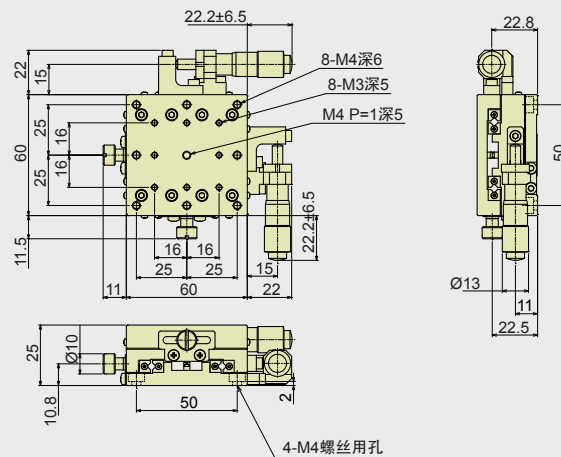

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统