

X Y Z 轴位移台(一体型) A 35-60

特点

一体化设计, 机构紧凑

2D·3D CAD DATA




A35-60L



A35-60R

A35-60L

A35-60R

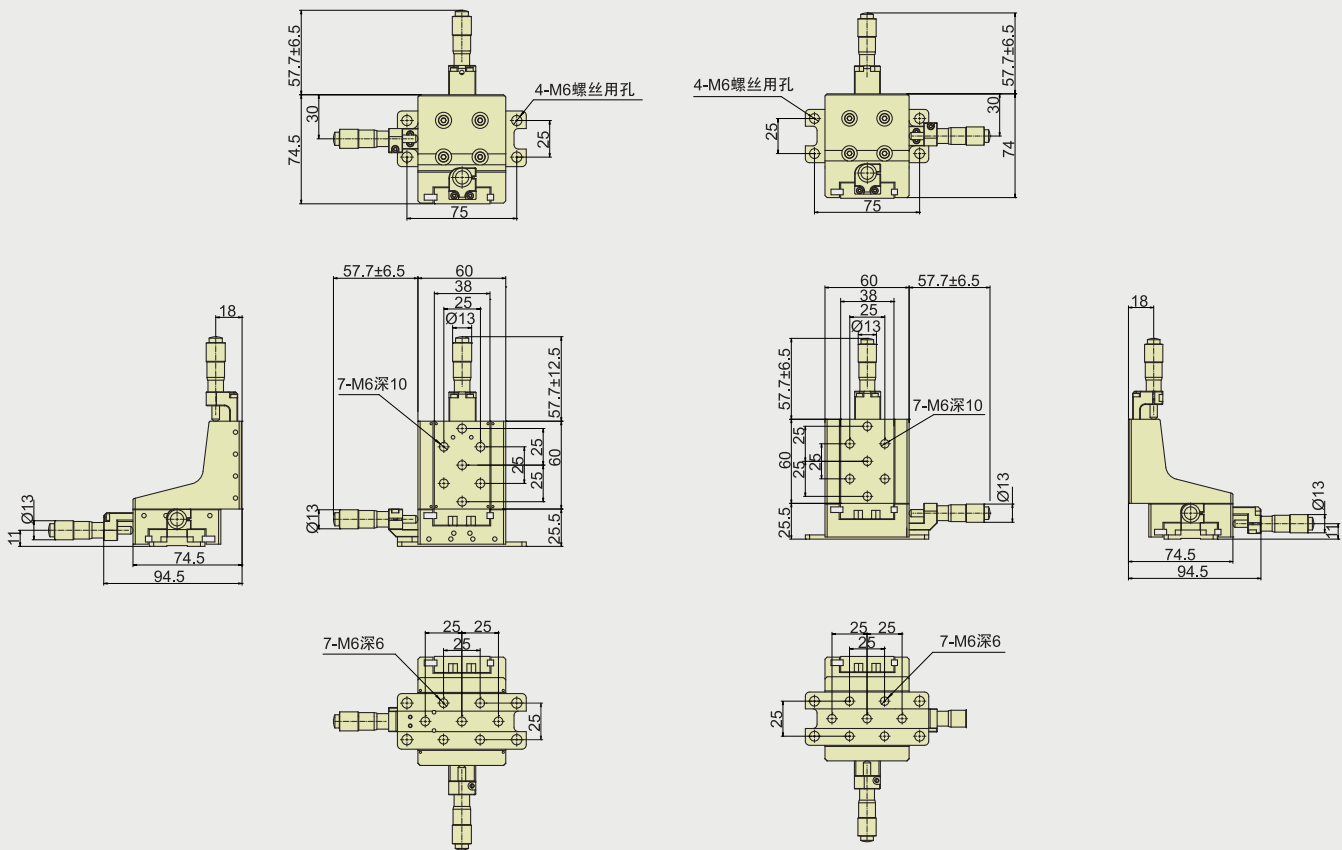

规格		
型号		A35-60
驱动方式		微分头
操作位置		中心
最小读数		10μm/刻度
台面尺寸		60×38mm
行程		±6.5mm
导轨		直线滚珠导轨
承重		2kgf(19.6N)
运动精度	直线度	30μm
	上下摆动	80"
	左右摆动	40"
平行度		80μm
运动平行度		50μm
自重		0.65kg
材料-表面处理		铝-黑色阳极氧化处理

手动
位移台
/单轴

多轴/
组合
单元

电动
位移台
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴
X Y Z

X Y θ

X Y Z θ

组合单元

交叉滚
柱导轨

直线滚
珠导轨

燕尾式
导轨

配件

应用
系统