

手动  
位移台  
/单轴

## 水平Z轴位移台 Z15

2D·3D CAD DATA

多轴/  
组合  
单元

电动  
位移台  
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

- 特点  
交叉导轨精度高



Z15-60

X Y

X Y Z

水平Z轴  
X Y Z

X Y  $\theta$

X Y Z  $\theta$

组合单元

### 型号表示方法

Z 15 - □ □

①基本型号

②


●台面尺寸

代码	规格
60	60mm x60mm

交叉滚  
柱导轨

直线滚  
珠导轨

燕尾式  
导轨




配件

应用  
系统

规格	
型号	Z15-60
驱动方式	微分头
最小读数	10 $\mu$ m/刻度
台面尺寸	60 $\times$ 60mm
行程	0~6mm
导轨	直线滚珠导轨 (双)
承重	10kgf(98N)
运动精度(直线度)	3 $\mu$ m
平行度	100 $\mu$ m
运动平行度	20 $\mu$ m
自重	0.68kg
材质-表面处理	铝-黑色阳极氧化处理

## 外形尺寸图

■ Z15-60

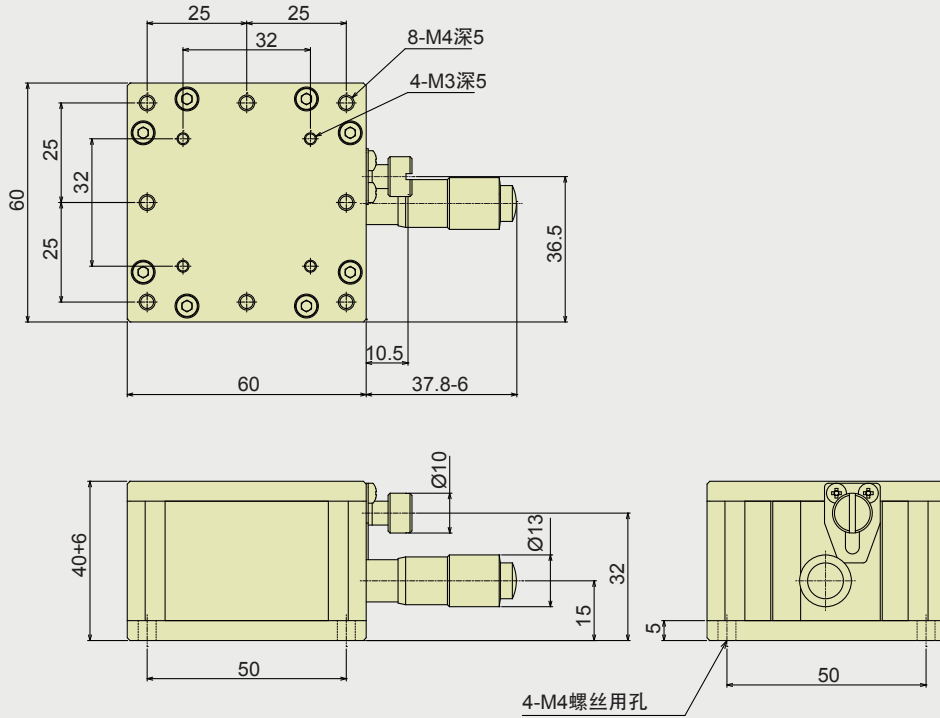

手动  
位移台  
/单轴

多轴/  
组合  
单元

电动  
位移台  
/单轴

X

Z

水平Z轴

高分辨率

旋转

倾斜

弧摆

连接板

X Y

X Y Z

水平Z轴  
X Y Z

X Y  $\theta$

X Y Z  $\theta$

组合单元

交叉滚  
柱导轨

直线滚  
珠导轨

燕尾式  
导轨

配件

应用  
系统